

PERGOLA AMARA

Offrez-vous le luxe sans compromis grâce à la Pergola Amara. Avec un excellent rapport qualité-prix, profitez d'un espace extérieur fonctionnel et esthétique. Ne passez pas un autre été sans elle : créez des souvenirs inoubliables, protégés des caprices de la météo. Adoptez le confort d'une pergola qui s'adapte à vous, et non l'inverse!



Informations générales

Format de 10 pi x 10 pi et 10 pi x 13 pi

2 couleurs : noir et blanc

Style moderne & épuré

Qualité supérieure

100 % aluminium. Résistant.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans sur la structure

Caractéristiques

- Système à manivelle (très facile et fluide)
- Louvres orientables de 0 à 90 degrés
- Les pattes ont une hauteur de 8,3 pieds
- Pergola prête à assembler, emballée dans des boîtes en carton
- Système de gouttières intégrées
- Écoulement de l'eau dans les pattes
- Charge maximale : 150 kg par mètre carré. Nous vous conseillons impérativement de laisser les louveres ouvertes en hiver afin d'éviter les dommages causés par le gel et le dégel.
- Résistance au vent : 88 km/h

Un espace minimum de 9 pouces est nécessaire entre le bas de la poutre et le haut des louveres pour l'installation.

Spécifications




Louvres

5,5 x 1,37 x 0,039 po
(14 x 3,5 x 0,12 cm)




Poutres & gouttières

5,1 x 3,5 x 0,05 po
(13 x 9 x 0,15 cm)




Pattes

3,9 x 3,9 x 0,04 po
(10 x 10 x 0,18 cm)

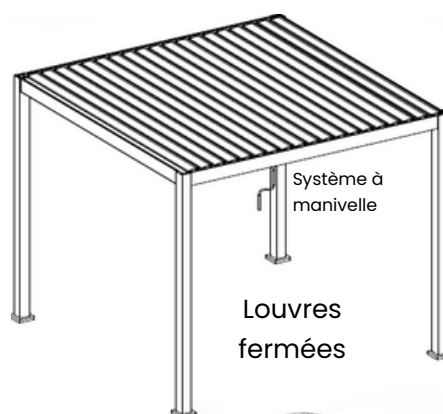


Louvres
fermées



Fixation

Prêt à assembler
Coupé à la taille
Installation sans souci
Pergola clé en main

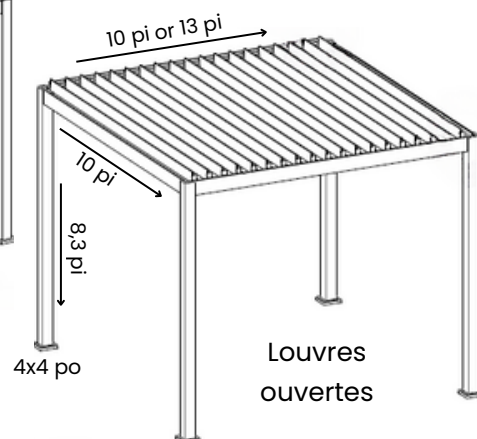

Louvres
ouvertes



info@solpergolas.com
www.solpergolas.com

PERGOLA ZENA

Découvrez notre pergola *Zena*, le choix populaire et abordable pour transformer votre espace extérieur. *Zena* signifie chaleur d'accueil — une évocation directe de ce que représente un espace extérieur pensé pour partager, se détendre et profiter de l'instant présent. Avec son design contemporain et son coût abordable, cette pergola allie fonctionnalité et esthétique.



Informations générales

Projet sur mesure

3 couleurs de base : blanc, noir et gris anthracite

Couleurs supplémentaires (option supplémentaire \$)

Style épuré & élégant

Qualité supérieure

100 % aluminium. Résistant.

Garantie

Garantie à vie limitée sur la structure

Garantie limitée 5 ans sur le moteur (s'il y a lieu)

Caractéristiques

- Système à manivelle
- Possibilité d'un système motorisé (**option supplémentaire \$**)
- Louvres orientables de 0 à 90 degrés (120 degrés si système motorisé)
- Les pattes peuvent atteindre une hauteur maximale de 9,66 pieds
- La hauteur est définitive à l'installation
- Système de gouttières intégrées
- Écoulement de l'eau dans les pattes
- Joints étanches
- Différentes possibilités de conception possible
- Fabriqué avec des pièces importées d'Asie et d'Europe
- Charge maximale : 180 kg par mètre carré. Nous vous conseillons impérativement de laisser les louveres ouvertes en hiver afin d'éviter les dommages causés par le gel et le dégel.
- Résistance au vent : 117 km/h
- Poids : 15 kg par mètre carré

Spécifications



Louvres

6,6 x 1,37 x 0,05 po
(16,8 x 3,5 x 0,15 cm)




Poutres et gouttières

5,5 x 3,3 x 0,05 po
(14 x 8,5 x 0,15 cm)




Pattes


4,7 x 4,7 x 0,04 po
(12 x 12 x 0,15 cm)

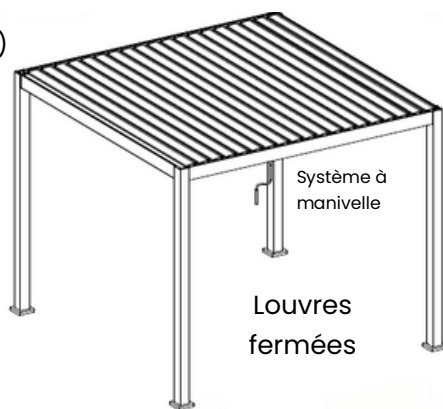

Louvres
fermées



Fixation

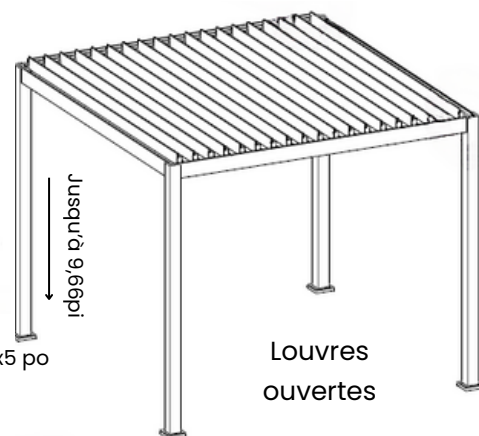

Louvres
ouvertes

Un espace minimum de 10 pouces est nécessaire entre le bas de la poutre et le haut des louveres pour l'installation.

Par section : La projection maximale de la structure est de 16 pieds. La largeur maximale est de 12 pieds.

** Veuillez noter que les louveres peuvent seulement être perpendiculaires à la maison dans le cas d'une pergola 12x16. Pour les avoir parallèles à la maison (sens du 16 pieds), il faut alors deux sections puisque nos louveres ont une longueur maximale de 12 pieds.



info@solpergolas.com
www.solpergolas.com

PERGOLA ORANA

Conçue pour ceux qui investissent dans la qualité de vie, *Orana* offre une liberté totale de configuration, de grandes portées et une finition soignée. Elle laisse traverser la lumière et procure l'ombrage désiré, s'harmonisant parfaitement avec tout aménagement extérieur tout en se distinguant par ses louveres motorisées. Son design impressionnant et sophistiqué ajoute une touche de luxe à votre espace.



Informations générales

Projet sur mesure

3 couleurs de base : blanc, noir et gris anthracite

Couleurs supplémentaires (option supplémentaire \$)

Style chic & impressionnant

Qualité supérieure

100 % aluminium. Résistant.

Garantie

Garantie à vie limitée sur la structure

Garantie limitée 5 ans sur le moteur

Caractéristiques

- Système motorisé
- Louvres orientables de 0 à 120 degrés
- Les pattes peuvent atteindre une hauteur maximale de 20 pieds
- La hauteur est définitive à l'installation
- Système de gouttières intégrées
- Écoulement de l'eau dans les pattes
- Joints étanches
- Différentes possibilités de conception possible
- Fabriqué avec des pièces importées d'Asie et d'Europe
- Charge maximale : 225 kg par mètre carré. Nous vous conseillons impérativement de laisser les louveres ouvertes en hiver afin d'éviter les dommages causés par le gel et le dégel.
- Résistance au vent : 133 km/h
- Poids : 27 kg par mètre carré

Par section : La projection maximale de la structure est de 18 pieds. La largeur maximale est de 16 pieds.

**** Veuillez noter que les louveres peuvent seulement être perpendiculaires à la maison dans le cas d'une pergola 16x18. Pour les avoir parallèles à la maison (sens du 18 pieds), il faut alors deux sections puisque nos louveres ont une longueur maximale de 16 pieds.**

Spécifications



Louvres

8,7 x 2 x 0,08 po
(22 x 5 x 0,2 cm)




Poutres et gouttières

7,9 x 1,6 x 0,08 po
(20 x 4 x 0,2 cm) 4,7 x 2,7 x 0,06 po
(12 x 5,5 x 0,15 cm)




Pattes

6,69 x 6,69 x 0,07 po
(17 x 17 x 0,25 cm)

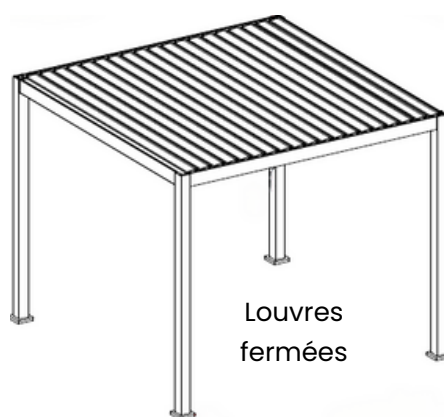

Louvres
fermées

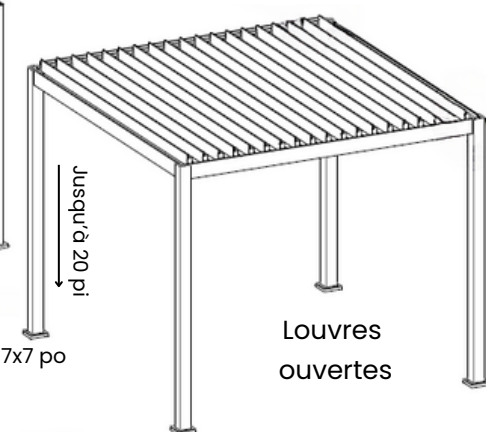

Louvres
ouvertes

Un espace minimum de 12 pouces est nécessaire entre le bas de la poutre et le haut des louveres pour l'installation.



info@solpergolas.com
www.solpergolas.com